

Datenblatt

Cat.7 Kabelverbinder IP67

Seite 1/5

Art.-Nr.
130863-01-E

EAN 4250184113195


05.04.2023

Version: AF


Abbildungen



Maßzeichnung

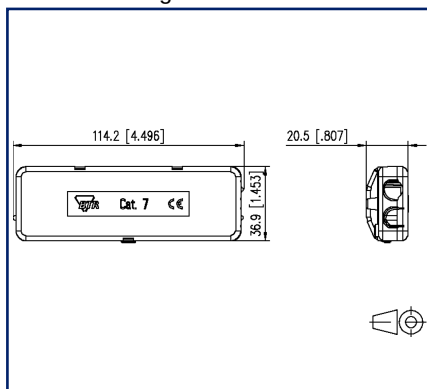

Anschlussbild

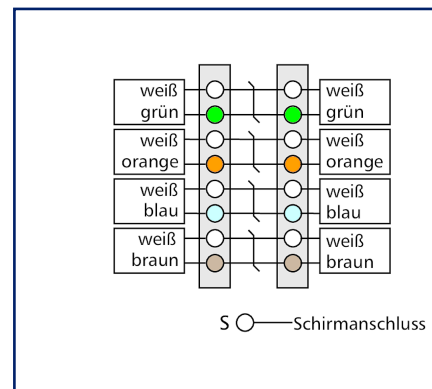

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- für die Verbindung/Verlängerung von Datenkabeln bis Cat.7_A
- IP67 Schutz durch Spezialschrumpfschlauch
- in Verbindung mit Cat.6_A bis Cat.8 Kabeln und Cat.6_A Anschlusstechnik wird die Klasse E_A nach ISO/IEC 11801 erfüllt
- Anschluss von Datenleitungen AWG26/1 - 22/1 (eindrahtig)
- Kabelzuführung von einer oder zwei Seiten möglich
- Cable sharing, Aufteilen von einem 8-adrigen auf zwei vieradrige Kabel möglich (ein Kabelverbinder an der Eingangs- und Ausgangsseite nötig)
- vollgeschirmtes Metallgehäuse
- Zugentlastung und davon getrennter 360°-Schirmanschluss, unverlierbar



P | Cabling

Datenblatt

Cat.7 Kabelverbinder IP67

Seite 2/5

Art.-Nr.

130863-01-E

EAN 4250184113195

05.04.2023

Version: AF

Technische Daten

Allgemeine Daten

Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E2
Bauart	Kabelverbinder
Schirmung	geschirmt
Übertragungstechnik	Kupfer
Farbe	metallisch
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	20,5 mm x 114,2 mm x 36,9 mm
Abmessung (L x B x H)	0,807 in. x 4,496 in. x 1,453 in.

Übertragungstechnische Eigenschaften

Kategorie (ISO)	7
-----------------	---

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1	LSA-Anschlussklemme
Anschlussstechnik Schnittstelle 2	LSA-Anschlussklemme
Portanzahl Schnittstelle 1	1
Portanzahl Schnittstelle 2	1
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	1
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	1
Anschlusswerte, eindrätig (min. - max.)	
Leiterquerschnitt, eindrätig (Kupfer blank)	AWG 26/1 - AWG 22/1
Leiterquerschnitt, eindrätig (Kupfer blank)	0,128 mm ² - 0,324 mm ²
Kabelmanteldurchmesser (min. - max.)	
Kabelmanteldurchmesser	5,5 mm - 9,6
Kabelmanteldurchmesser	0,197 in. - 0,354
Wiederanschließbarkeit	ja, bei gleichem oder größeren Querschnitt



P | Cabling

Datenblatt

Cat.7 Kabelverbinder IP67

Seite 3/5

Art.-Nr.
130863-01-E

EAN 4250184113195

05.04.2023

Version: AF

Technische Daten

Elektrische Eigenschaften

Strombelastbarkeit	0,5 A
Bemessungsspannung	60 V
Durchgangswiderstand	max. 5 mOhm
Isolationswiderstand	min. 100 MOhm
Spannungsfestigkeit Leiter-Leiter (primär)	750 V DC

Mechanische Eigenschaften

Lebensdauer - Steckzyklen	min. 100
---------------------------	----------

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	GD-Zn (Zinkdruckguss)
Halogenfreiheit	ja

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)	
Temperatur - Lager °C	-25 °C - 85 °C
Temperatur - Lager °F	-13 °F - 185 °F
Temperatur - Betrieb °C	-25 °C - 85 °C
Temperatur - Betrieb °F	-13 °F - 185 °F
Eindringen von Teilchen	IP6X
Eindringen von Flüssigkeit/Untertauchen	IPX7
Schocken	490 m/s ²

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001121
ETIM 6.0	EC001121
ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121
ETIM 9.0	EC001121



P | Cabling

Datenblatt

Cat.7 Kabelverbinder IP67

Seite 4/5

Art.-Nr.
130863-01-E

EAN 4250184113195

05.04.2023

Version: AF

Technische Daten

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton
Verpackungseinheit - Gewicht (Gramm)	373 g
Verpackungseinheit - Gewicht (Pfund)	0.82 lb
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	258 mm x 164 mm x 51 mm
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	10,157 in. x 6,457 in. x 2,008 in.



P | Cabling

Datenblatt

Cat.7 Kabelverbinder IP67

Seite 5/5

Art.-Nr.
130863-01-E


EAN 4250184113195

05.04.2023

Version: AF

Abbildungen

Maßzeichnung

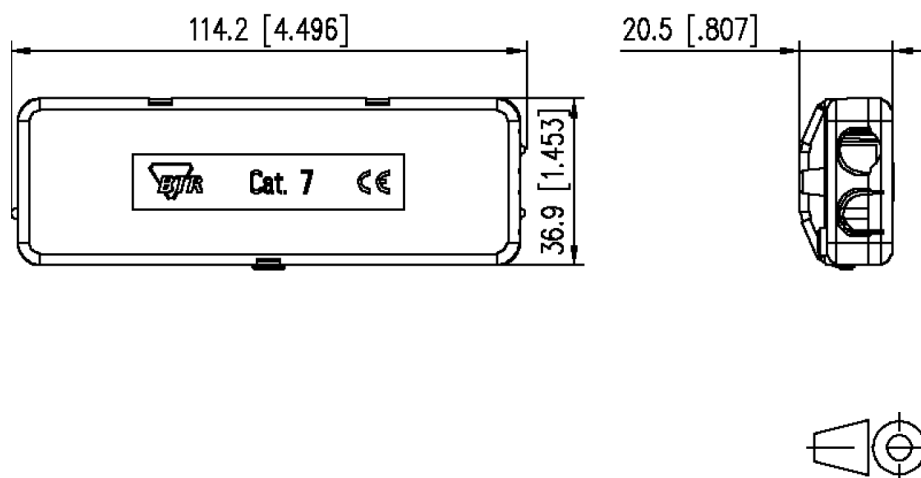

Anschlussbild

