

## Datenblatt

### E-DAT C6 2 Port AP reinweiß

Seite 1/10

Art.-Nr.  
1307380002-I

EAN 4250184102601


13.04.2023

Version: AH


## Abbildungen



Maßzeichnung

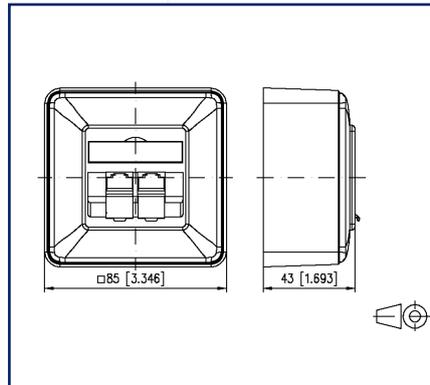

Lochbild

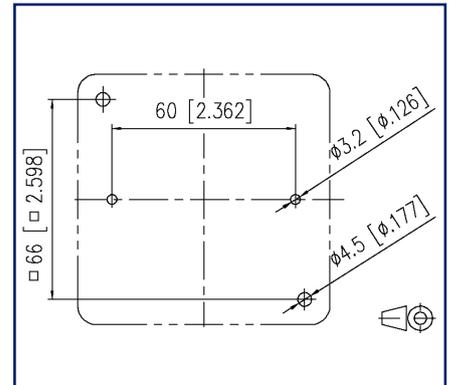

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

## Produktbeschreibung

Kompakte Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Netzwerken und der Stromversorgung mit PoE mit bis zu 90W. Die sehr robuste Zinkdruckguss Anschlussdose kann der Installateur sehr einfach und in kürzester Zeit mit einem LSA Anlegewerkzeug fehlerfrei anschließen. Neben der permanenten fertigungsbegleitenden Qualitätskontrolle bestätigen noch unabhängige Prüflabore mit unterschiedlichsten Zertifikaten die sehr gute Qualität. Die Anschlussdosen werden in handelsfreundlichen, vereinzelnbaren Kartonverpackungen mit je 10 Stück geliefert.

- Varianten, Montageart: AP, UP, UPk, UP0
- Varianten, Portanzahl: 1, 2



## Datenblatt E-DAT C6 2 Port AP reinweiß

Seite 2/10

Art.-Nr.  
1307380002-I  
EAN 4250184102601  
13.04.2023  
Version: AH

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Strukturierte Gebäudeverkabelung Bürobereiche Verteilte Gebäudedienste
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E2
Bauart	Anschlussdose
Montageart	AP
Montage in Standard-Unterputz- und Hohlwandbecher	auf Becher
Schirmung	geschirmt
Übertragungstechnik	Kupfer
Beschaltung	T568A, T568B
Farbe	reinweiß RAL 9010
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	43 mm x 85 mm x 85 mm
Abmessung (L x B x H)	1,693 in. x 3,346 in. x 3,346 in.
Beschriftungsmöglichkeit	Sichtfenster mit Beschriftungseinlage
Kennzeichnungsmöglichkeit	per Staubschutz

#### Übertragungstechnische Eigenschaften

Kategorie (ISO)	6
Klasse (ISO/IEC)	E <sub>A</sub>
Kategorie (TIA)	6
Remote Powering	ja
PoE	IEEE 802.3af
PoE plus	IEEE 802.3at
UPoE	ja
4PPoE	IEEE 802.3bt
HDBaseT	ja
SAT-IP	ja
AVoverIP	ja
Übertragungsgeschwindigkeit bis 100 MBit (Fast Ethernet)	IEEE 802.3bw



# P | Cabling

## Datenblatt E-DAT C6 2 Port AP reinweiß

Seite 3/10

Art.-Nr.  
1307380002-I  
EAN 4250184102601  
13.04.2023  
Version: AH

### Technische Daten

#### Übertragungstechnische Eigenschaften

Übertragungsgeschwindigkeit bis 1 GBit (Gigabit-Ethernet)	IEEE 902.3ab
Übertragungsgeschwindigkeit bis 10 GBit	IEEE 802.3an

#### Anschlüsse/Schnittstellen

Anschluss technik Schnittstelle 1	LSA-Anschlussklemme
Anschluss technik Schnittstelle 2	RJ45-Buchse
Portanzahl Schnittstelle 2	2
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 1	2 x 8
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 2	2 x 8P/8C
Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz	2
Anschlusswerte, eindrätzig (min. - max.)	
Leiterquerschnitt, eindrätzig (Kupfer blank)	AWG 26/1 - AWG 22/1
Leiterquerschnitt, eindrätzig (Kupfer blank)	0,128 mm <sup>2</sup> - 0,324 mm <sup>2</sup>
Leiterdurchmesser, eindrätzig (Kupfer blank)	0,409 mm - 0,643 mm
Leiterdurchmesser, eindrätzig (Kupfer blank)	0,016 in. - 0,025 in.
Kabelmanteldurchmesser (min. - max.)	
Kabelmanteldurchmesser	5,5 mm - 10
Kabelmanteldurchmesser	0,197 in. - 0,394
Steckrichtung Modul	45° nach unten geneigt
Kabel-zu/abgang	hinten, oben, unten, links oder rechts
Erdungsanschluss	6,3 mm Flachstecker
Schirmanschluss	flexible Kontaktfeder

#### Elektrische/ Optische Eigenschaften

Strombelastbarkeit	max. 1 A bei 60 °C
Bemessungsspannung	max. 60 V DC
Kontaktwiderstand	max. 20 mOhm
Durchgangswiderstand	max. 200 mOhm
Isolationswiderstand	min. 500 MOhm
Spannungsfestigkeit Leiter-Leiter (sekundär)	max. 1000 V DC
Spannungsfestigkeit Leiter-Leiter, Scheitelwert (sekundär)	max. 1.000 V AC
Spannungsfestigkeit Leiter-Schirm	max. 1500 V DC
Spannungsfestigkeit Leiter-Schirm, Scheitelwert	max. 1500 V AC

### Technische Daten

#### Mechanische Eigenschaften

Steck- und Ziehkraft	max. 30 N
Lebensdauer - Steckzyklen	min. 750
Position/Aufnahme Rasthebel in Standard-Einbauposition	oben
Zugentlastung	Klappe am Gehäuse

#### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	Kunststoff
Werkstoff - Aufputzrahmen	ABS, schlagfest
Werkstoff - Abdeckteil(e)	ABS
Werkstoff - Tragrahmen	GD-Zn (Zinkdruckguss)
Werkstoff - Sichtfenster	ABS, glasklar
Werkstoff - Staubschutz	ABS
Werkstoff - Kontakt	Hyper Ph-Br
Werkstoff - Kontakt Oberfläche	AuCo
Werkstoff - Schirm	CuSn6
Werkstoff - Schirm Oberfläche	verzinkt
Halogenfreiheit	ja
RoHS	konform

#### Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)	
Temperatur - Lager °C	-40 °C - 70 °C
Temperatur - Lager °F	-40 °F - 158 °F
Temperatur - Betrieb °C	-40 °C - 70 °C
Temperatur - Betrieb °F	-40 °F - 158 °F
IP Klasse	IP20



# P | Cabling

## Datenblatt E-DAT C6 2 Port AP reinweiß

Seite 5/10

Art.-Nr.  
1307380002-I

EAN 4250184102601

13.04.2023

Version: AH

### Technische Daten

#### Zertifizierungen

GHMT Type Approval



Komponente

#### Normen/Bestimmungen

Universelle Gebäudeverkabelung

Allgemeine Anforderungen

ISO/IEC 11801-1:2017-11 | DIN EN 50173-1:2018-10  
ANSI/TIA-568,2-D

Bürogebäude

ISO/IEC 11801-2:2017-11 | DIN EN 50173-2:2018-10  
ANSI/TIA-568,2-D

Wohneinheiten

ISO/IEC 11801-4:2017-11 | DIN EN 50173-4:2018-10  
ANSI/TIA-570-D

Verteilte Gebäudedienste

ISO/IEC 11801-6:2017-11 | DIN EN 50173-6:2018-10  
ANSI/TIA-862-B

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen

Freie und feste Steckverbinder

DIN EN 60603-7-5:2011-03, DIN EN 60603-7:2019-11, DIN EN  
60603-7-1:2012-01

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren

Prüfnorm für Steckverbinder (Stecken und Ziehen von  
Steckverbindern unter elektrischer Last)

DIN-EN 60512-99-001, DIN-EN 60512-99-002

Dauerprüfungen

DIN EN 60603-7:2019-11, DIN EN 60603-7-1:2012-01

Schutzarten durch Gehäuse

IEC 60529

Klimatische Prüfungen

DIN EN 60603-7:2019-11, DIN EN 60603-7-1:2012-01

#### Klassifikationen

ETIM 5.0

EC001264

ETIM 6.0

EC001264

ETIM 7.0

EC001264

ETIM 8.0

EC001264

ETIM 9.0

EC001264

# P | Cabling

## Datenblatt E-DAT C6 2 Port AP reinweiß

Seite 6/10

Art.-Nr.  
1307380002-I

EAN 4250184102601

13.04.2023

Version: AH

### Technische Daten

#### Verpackungsinformationen

Verpackungsart	10 Stück / Karton
Verpackungseinheit - Gewicht (Gramm)	2126 g
Verpackungseinheit - Gewicht (Pfund)	4.69 lb
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	283 mm x 180 mm x 85 mm
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	11,142 in. x 7,087 in. x 3,346 in.



# P | Cabling

## Datenblatt E-DAT C6 2 Port AP reinweiß

Seite 7/10

Art.-Nr.  
1307380002-I

EAN 4250184102601

13.04.2023

Version: AH

### Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
130829-02-I	Aufputzrahmen 85 x 85 mm - 1fach, reinweiß
816718-0102-I	Abdeckplatte 80 x 80 mm reinweiß, E-DAT C6
820394-0105-I	Staubschutzklappen für Anschlussdosen gelb
820394-0106-I	Staubschutzklappen für Anschlussdosen blau
820394-0107-I	Staubschutzklappen für Anschlussdosen grün
820394-0108-I	Staubschutzklappen für Anschlussdosen rot
899650-01	Beschriftungsbogen für Anschlussdosen



# P | Cabling


## Datenblatt E-DAT C6 2 Port AP reinweiß

Seite 8/10


Art.-Nr.  
1307380002-I  
EAN 4250184102601  
13.04.2023  
Version: AH

### Abbildungen

Maßzeichnung

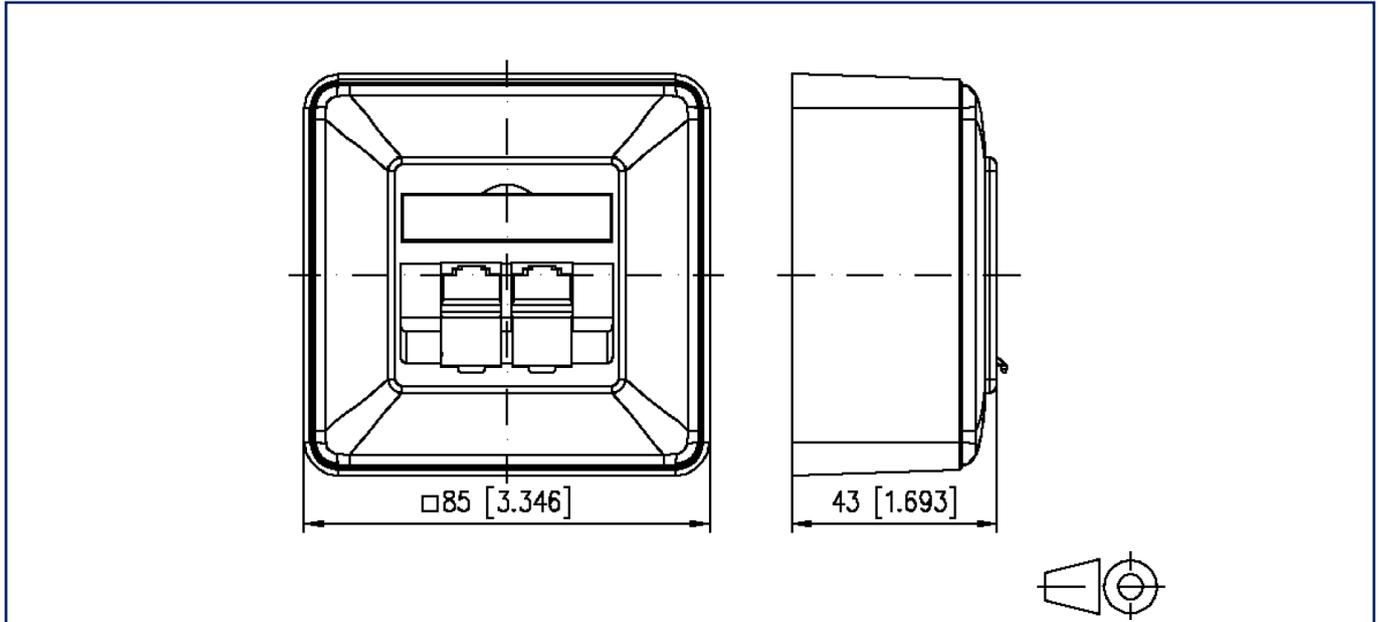

Lochbild

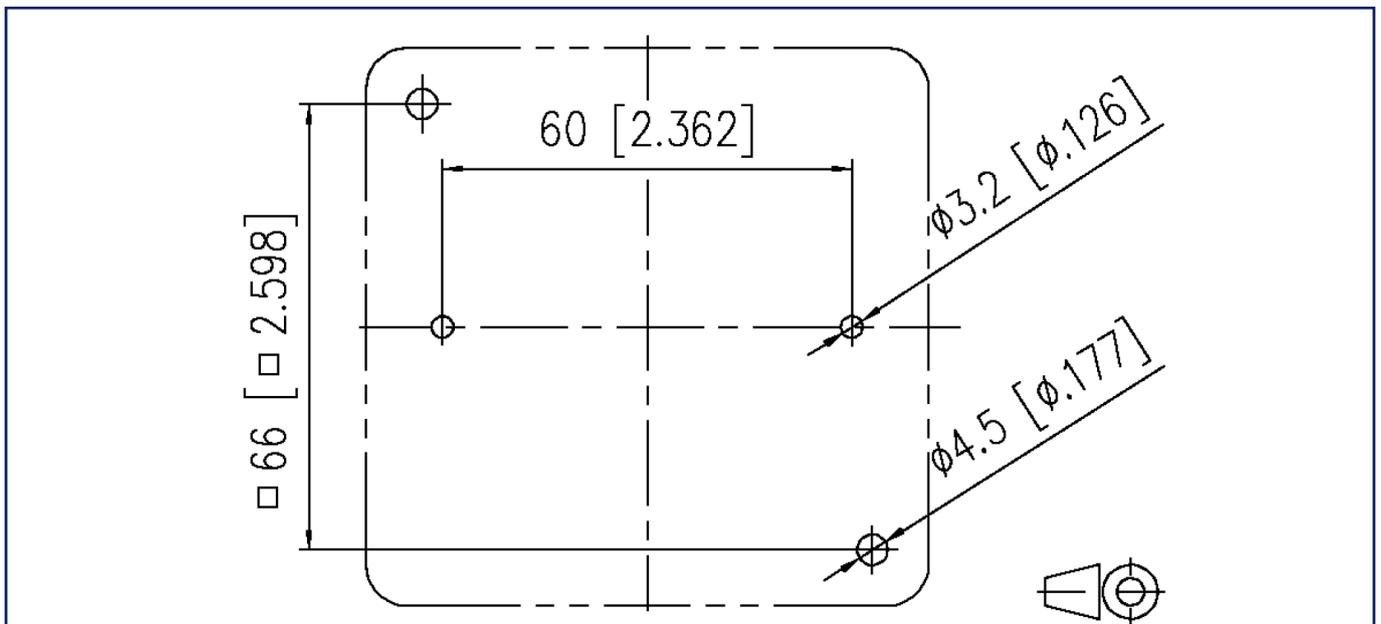

# P | Cabling

Datenblatt

**E-DAT C6 2 Port AP reinweiß**

Seite 9/10

Art.-Nr.

1307380002-I


EAN 4250184102601

13.04.2023


Version: AH

## Abbildungen

Anschlussbild

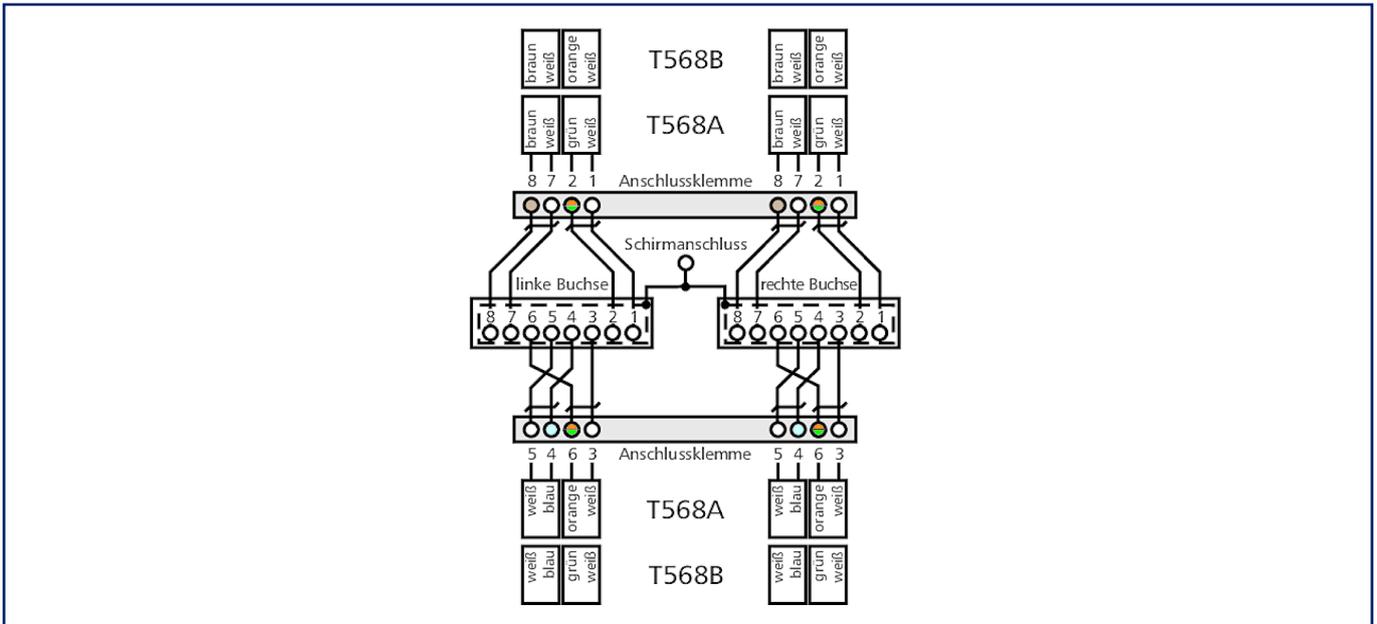

Anschlussbild

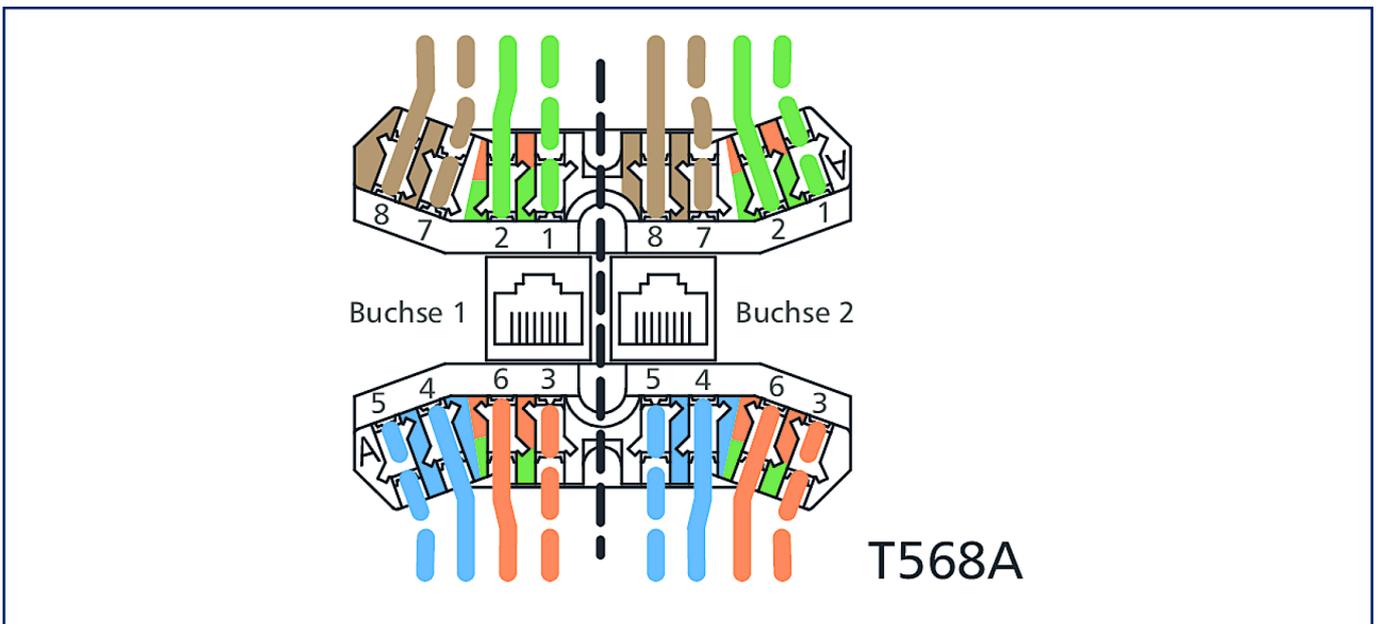

# P | Cabling

Datenblatt  
**E-DAT C6 2 Port AP reinweiß**

Seite 10/10

Art.-Nr.  
**1307380002-I**  
EAN **4250184102601**  
13.04.2023  
Version: AH

## Abbildungen

Anschlussbild

