

Datenblatt

E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Klasse E_A

Seite 1/9

Art.-Nr.
1309A0-I

EAN 4250184106616


05.04.2023

Version: AT


Abbildungen



Maßzeichnung

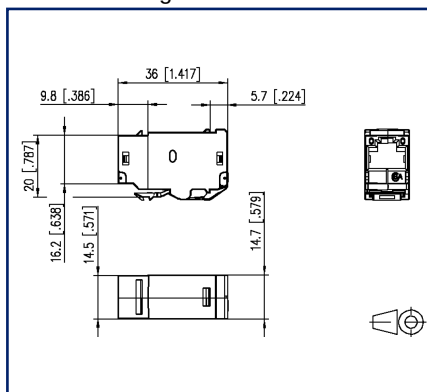

Lochbild

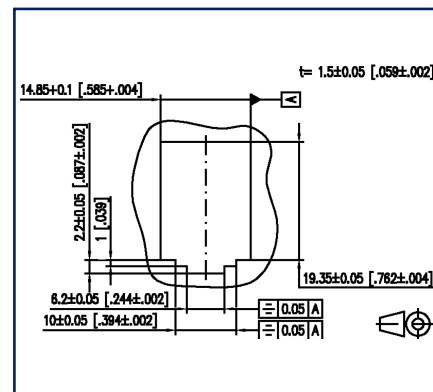

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- RJ45 Kabelkupplung Klasse E_A
- Einhaltung der Klasse E_A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1
- für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
- vollgeschirmte 180° Kupplung aus Zinkdruckguss, veredelt
- besonders geeignet für Consolidation Points und Cross-Connect Verkabelungen
- 2 Einbauformen in einer Kupplung, zum Einbau in Modul- oder Keystone-Applikationen

passende Applikationen

- Einbauform Modul
- Modul Anschlussdosen
- Modul Abdeckplatten
- 19 Zoll Modulträger
- Modul AP-Gehäuse
- E-DAT modul REG
- Modul REG IP20
- Industry Einbaufansch EBM

Einbauform Keystone

- Keystone Anschlussdosen
- Keystone Abdeckplatten
- 19 Zoll Modulträger für Keystone
- Keystone AP-Gehäuse
- Unterflur Subway Keystone
- Keystone REG IP20
- Industry Einbaufansch EBK



P | Cabling

Datenblatt

E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Klasse E_A

Seite 2/9

Art.-Nr.
1309A0-I

EAN 4250184106616

05.04.2023

Version: AT

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Consolidation Points
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Kupplung
Schirmung	geschirmt
Übertragungstechnik	Kupfer
Farbe	metallisch
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	36 mm x 14,7 mm x 20 mm
Abmessung (L x B x H)	1,417 in. x 0,579 in. x 0,787 in.
Modularität	ja
Beschriftungsmöglichkeit	auf Gehäuse

Übertragungstechnische Eigenschaften

Klasse (ISO/IEC)	E _A
Remote Powering	ja
PoE	IEEE 802.3af
PoE plus	IEEE 802.3at
UPoE	ja
HDBaseT	ja
Übertragungsgeschwindigkeit bis 10 GBit	IEEE 802.3an

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1	RJ45-Buchse
Anschlussstechnik Schnittstelle 2	RJ45-Buchse
Portanzahl Schnittstelle 1	1
Portanzahl Schnittstelle 2	1
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	1
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	1
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 1	8P/8C
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 2	8P/8C



P | Cabling

Datenblatt

E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Klasse E_A

Seite 3/9

Art.-Nr.
1309A0-I

EAN 4250184106616

05.04.2023

Version: AT

Technische Daten

Elektrische Eigenschaften

Strombelastbarkeit	max. 1 A
Bemessungsspannung	max. 50 V
Kontaktwiderstand	max. 20 mOhm
Isolationswiderstand	min. 500 MOhm

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	Modul+Keystone
Befestigungsart	rastbar
Steck- und Ziehkraft	max. 20 N
Position/Aufnahme Rasthebel in Standard-Einbauposition	oben

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	GD-Zn (Zinkdruckguss)
Werkstoff - Kontakt	CuSn (Zinnbronze)
Werkstoff - Kontakt Oberfläche	Ni + Au (Nickel-Gold)
Halogenfreiheit	ja
Werkstoff - Oberfläche	Ni (Nickel)
RoHS	konform

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)	
Temperatur - Lager °C	-40 °C - 70 °C
Temperatur - Lager °F	-40 °F - 158 °F
Temperatur - Betrieb °C	-40 °C - 70 °C
Temperatur - Betrieb °F	-40 °F - 158 °F
Rascher Temperaturwechsel	-40°C / -40°F - +70°C / 158°F / 25 cycles t=30 min



P | Cabling

Datenblatt

E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Klasse E_A

Seite 4/9

Art.-Nr.
1309A0-I

EAN 4250184106616

05.04.2023

Version: AT

Technische Daten

Zulassungen

UL listed (file no.)



DUXR.E178484

Normen/Bestimmungen

Universelle Gebäudeverkabelung

Allgemeine Anforderungen	ISO/IEC 11801-1 DIN EN 50173-1
Bürogebäude	ISO/IEC 11801-2 DIN EN 50173-2
Industriebereich	ISO/IEC 11801-3 DIN EN 50173-3
Wohneinheiten	ISO/IEC 11801-4 DIN EN 50173-4
Rechenzentren	ISO/IEC 11801-5 DIN EN 50173-5
Verteilte Gebäudedienste	ISO/IEC 11801-6 DIN EN 50173-6

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen

Freie und feste Steckverbinder	DIN EN 60603-7-5
--------------------------------	------------------

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren

Prüfnorm für Steckverbinder (Stecken und Ziehen von Steckverbindern unter elektrischer Last)	DIN-EN 60512-99-001
Dauerprüfungen	IEC 60512-9-3: 03-2009

Störaussendung

Klimatische Prüfungen	IEC 60512-11
-----------------------	--------------

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001134
ETIM 6.0	EC001134
ETIM 7.0	EC001134
ETIM 8.0	EC001134
ETIM 9.0	EC001134

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	10 Stück / Karton
Verpackungseinheit - Gewicht (Gramm)	371 g
Verpackungseinheit - Gewicht (Pfund)	0.82 lb
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	258 mm x 164 mm x 51 mm
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	10,157 in. x 6,457 in. x 2,008 in.



P | Cabling

Datenblatt

E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Klasse E_A

Seite 5/9

Art.-Nr.
1309A0-I

EAN 4250184106616

05.04.2023

Version: AT

Zubehör von

Art.-Nr.	Bezeichnung
130861-0202-E	Modul AP-Gehäuse 2 Port reinweiß, unbestückt
130861-0202KE	Keystone AP-Gehäuse 2 Port reinweiß, unbestückt
130861-0302-E	Modul AP-Gehäuse 3 Port reinweiß, unbestückt
130861-0302KE	Keystone AP-Gehäuse 3 Port reinweiß, unbestückt
130861-0402-E	Modul AP-Gehäuse 4 Port reinweiß, unbestückt
130861-0402KE	Keystone AP-Gehäuse 4 Port reinweiß, unbestückt
130861-0602-E	Modul AP-Gehäuse 6 Port reinweiß, unbestückt
130861-0602KE	Keystone AP-Gehäuse 6 Port reinweiß, unbestückt
130861-0802-E	Modul AP-Gehäuse 8 Port reinweiß, unbestückt
130861-0802KE	Keystone AP-Gehäuse 8 Port reinweiß, unbestückt
130861-1202-E	Modul AP-Gehäuse 12 Port reinweiß, unbestückt
130861-1202KE	Keystone AP-Gehäuse 12 Port reinweiß, unbestückt
130861-1602-E	Modul AP-Gehäuse 16 Port reinweiß, unbestückt
130861-1602KE	Keystone AP-Gehäuse 16 Port reinweiß, unbestückt
130861-2402-E	Modul AP-Gehäuse 2x12 Port reinweiß, unbestückt
130861-2402KE	Keystone AP-Gehäuse 2x12 Port reinweiß, unbestückt
1309107003-E	REGplus IP20 E-DAT modul
130910D1APLKE	Anschlussbox APZ 1 Port E-DAT Modul Keystone
130910D2APLKE	Anschlussbox APZ 2 Port E-DAT Modul Keystone
1309141002-E	Modul Anschlussdose UP 1 Port unbestückt reinweiß
1309141102-E	Modul Anschlussdose UPk 1 Port unbestückt reinweiß
1309141200-E	Modul Anschlussdose UP0 3 Port unbestückt
1309150102-E	Modul Anschlussdose APFL 2 Port unbestückt reinweiß
1309151002-E	Modul Anschlussdose UP 2 Port unbestückt reinweiß
1309151102-E	Modul Anschlussdose UPk 2 Port unbestückt reinweiß
1309151200-E	Modul Anschlussdose UP0 2 Port unbestückt
1309161002-E	Modul Anschlussdose UP 3 Port unbestückt reinweiß
1309161102-E	Modul Anschlussdose UPk 3 Port unbestückt reinweiß
130920-00-E	Modul 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port lichtgrau unbestückt, geschirmt
130920-00KE	Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port lichtgrau unbestückt, geschirmt
130920-BK-E	Modul 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port schwarz unbestückt, geschirmt



P | Cabling

Datenblatt

E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Klasse E_A

Seite 6/9

Art.-Nr.
1309A0-I

EAN 4250184106616

05.04.2023

Version: AT

Zubehör von

130920-BKKE	Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port schwarz unbestückt, geschirmt
130920-E	E-DAT modul 24x8(8) 1HE Patchfeld Cat.6 _A , lichtgrau
130921-00-E	Modul 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port Edelstahl unbestückt
130921-E	E-DAT modul 24x8(8) 1HE Patchfeld Cat.6 _A , Edelstahl
130922-00-E	Modulträger 6fach 1HE
130922-02-E	E-DAT modul 6x8(8) 3HE Patchfeld Cat.6 _A
130922-03-E	E-DAT modul 6x8(8) für 1HE Patchfeld Cat.6 _A
130924-00-E	Modul 19 Zoll Modulträger 1,5HE 48 Port Edelstahl unbestückt
130924-E	E-DAT modul 48x8(8) 1,5HE Patchfeld Cat.6 _A , Edelstahl
130926-0029KE	Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port schwarz unbestückt, geschirmt
130926A0003KE	Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port gewinkelt grau unbestückt, geschirmt
130926A0029KE	Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port gewinkelt schwarz unbestückt, geschirmt
130926AA029KE	Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port 133° gewinkelt, schwarz, unbestückt, geschirmt
130927-1200-E	SmartConnect Patchpanel 12 Port MC-Modul
130927-1200KE	SmartConnect Patchpanel 12 Port Keystone, unbestückt
130927-1600-E	SmartConnect Patchpanel 16 Port MC-Modul
130927-2400-E	SmartConnect Patchpanel 24 Port MC-Modul
1309350301-E	Subway Unterflureinheit GB2 Modul 3 Port unbestückt perlweiß
1309350601-E	Subway Unterflureinheit GB2 Modul 6 Port unbestückt perlweiß
1309350901-E	Subway Unterflureinheit GB2 Modul 9 Port unbestückt perlweiß
1309360301-E	Subway Unterflureinheit GB3 Modul 3 Port unbestückt perlweiß
1309360601-E	Subway Unterflureinheit GB3 Modul 6 Port unbestückt perlweiß
1309360901-E	Subway Unterflureinheit GB3 Modul 9 Port unbestückt perlweiß
1309361201-E	Subway Unterflureinheit GB3 Modul 12 Port unbestückt perlweiß
1309413003-E	E-DAT Industry IP67 V6 für MC Modul
1309413103-E	E-DAT Industry IP67 V6 für Keystone
1309413203-E	E-DAT Industry IP67 V6 für MC Modul mit Montageset



P | Cabling

Datenblatt

E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Klasse E_A

Seite 7/9

Art.-Nr.
1309A0-I

EAN 4250184106616

05.04.2023

Version: AT

Zubehör von

1309413303-E	E-DAT Industry IP67 V6 für Keystone mit Montageset
1309426003-E	E-DAT modul REG 1 Port IP20 lichtgrau
1309426103-E	E-DAT modul REG unbestückt IP20 lichtgrau
1309427103-E	Modul REGplus IP20 lichtgrau unbestückt
1309428103-E	Keystone REGplus IP20 lichtgrau unbestückt
1309430003-E	E-DAT modul IP44 AP-Gehäuse unbestückt
1309460003-I	Modul IP44SG AP-Gehäuse unbestückt
1309461002-I	E-DAT modul IP44SG UP-Gehäuse reinweiß unbestückt
1309461003-I	E-DAT modul IP44SG UP-Gehäuse grau unbestückt
1309A07003-E	REGplus IP20 E-DAT modul Kupplung 180°
1309A0D1APLKE	Anschlussbox APZ, 1 Port, E-DAT Kupplung
1309A0D2APLKE	Anschlussbox APZ, 2 Port, E-DAT Kupplung
1309A17003-E	REGplus IP20 E-DAT modul Kupplung 90°
130A21-00-E	Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port Edelstahl unbestückt
130A24-00-E	Keystone 19 Zoll Modulträger 1,5HE 48 Port Edelstahl unbestückt
130B10D10002-E	Modul Anschlussdose AP 1 Port unbestückt reinweiß 43 mm
130B10D20002-E	Modul Anschlussdose AP 2 Port unbestückt reinweiß 43 mm
130B10D30002-E	Modul Anschlussdose AP 3 Port unbestückt reinweiß 43 mm
130B10E2E-E	Modul Modulträger 3HE, 7 TE 6 Port Edelstahl unbestückt
130B117003-E	REGplus IP20 C6 _A modul 180°M
130B11P0-E	C6 _A modul 24 Port 180°M 1HE
130B11P1-E	C6 _A modul 24 Port 180°M 1HE Edelstahl
130B11P4-E	C6 _A modul 48 Port 180°M 1,5HE Edelstahl
130B127003-E	REGplus IP20 C6 _A modul 270°M
130B20E2E-E	Keystone Modulträger 3HE, 7TE 6 Port Edelstahl unbestückt
130B21D1APL-E	Anschlussbox APZ 1 Port C6 _A modul Keystone
130B21D2APL-E	Anschlussbox APZ 2 Port C6 _A modul keystone
130D2CBU4-E	DCCS2 Baugruppe 4 Port unbestückt
130D2CKU4-E	DCCS2 Baugruppe 4 Port unbestückt - Keystone
14040000-E	MCO IP69k Schutzgehäuse für Außenanwendungen, Set zur freien Verlegung
14040010-E	MCO IP69k Schutzgehäuse für Außenanwendungen, Set mit Montagewinkel
14040100-E	MCO IP69k Schutzgehäuse für Außenanwendungen, Set Wand-/ Gehäusedurchführung



P | Cabling

Datenblatt

E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Klasse E_A

Seite 8/9

Art.-Nr.
1309A0-I


EAN 4250184106616

05.04.2023


Version: AT

Abbildungen

Maßzeichnung

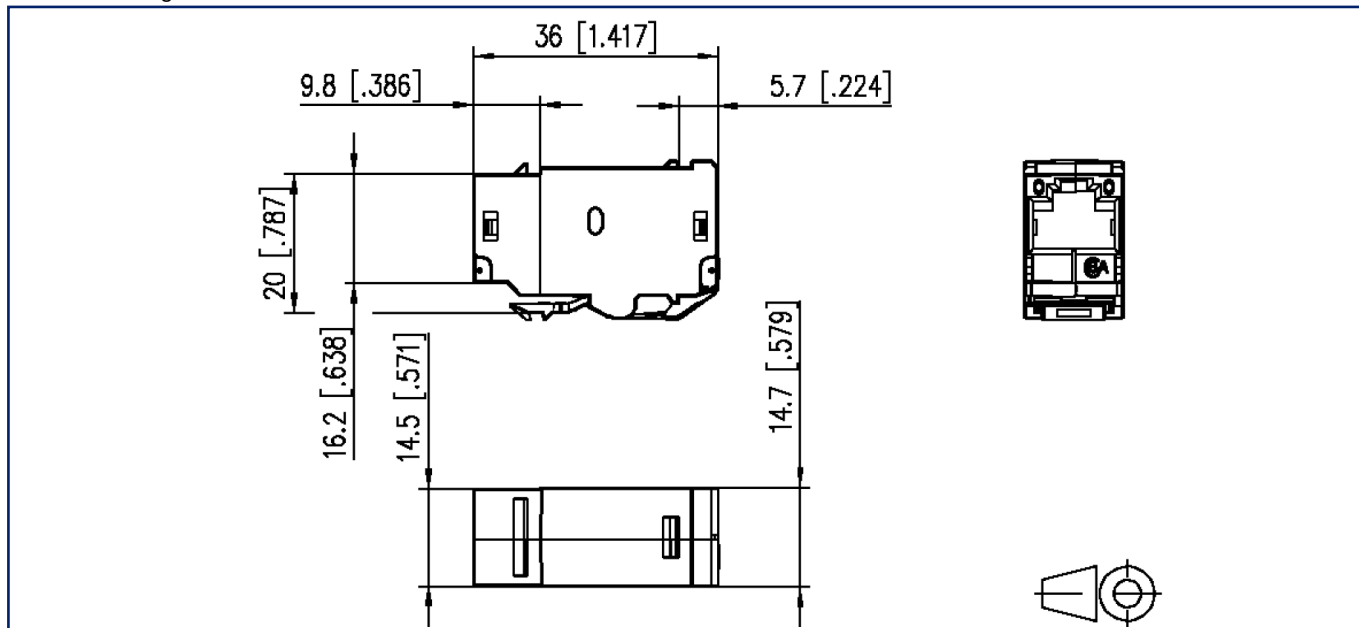


Lochbild

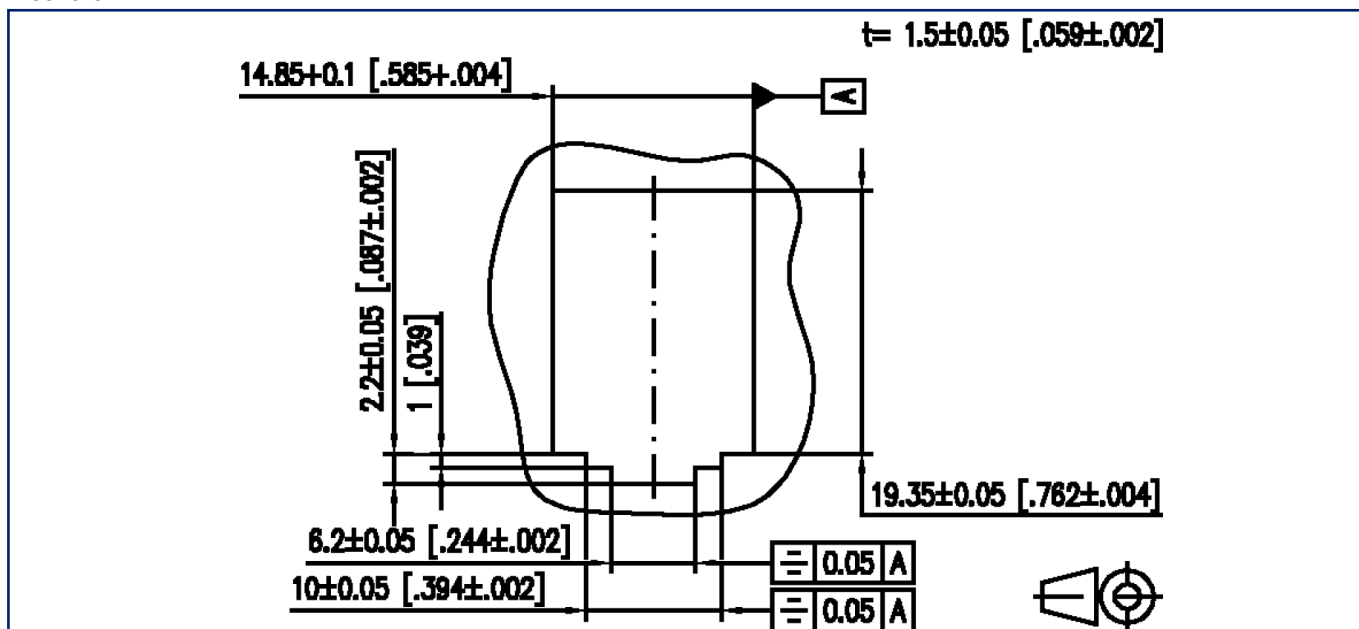

Abbildungen

Einbauausschnitt

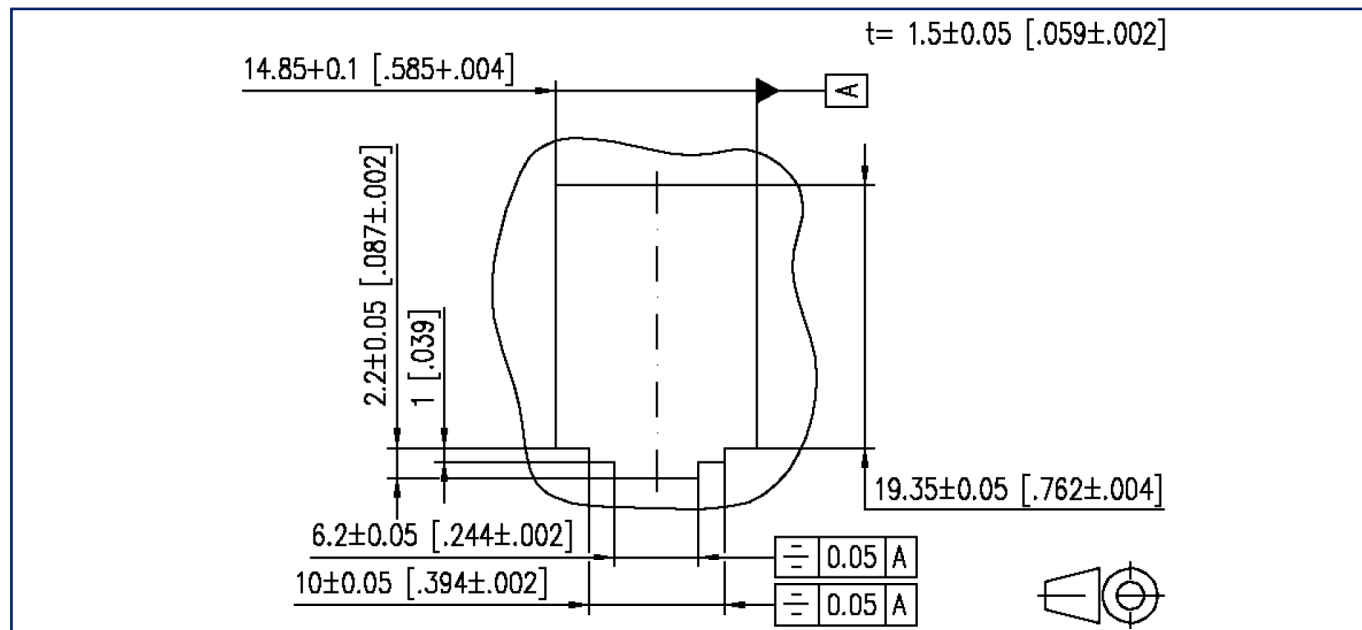

Einbauausschnitt

