

Datenblatt

Modul 19 Zoll Modulträger 1,5HE 48 Port Edelstahl unbestückt

Seite 1/6

Art.-Nr.
130924-00-E

EAN 4250184106203


14.04.2023

Version: Q


Abbildungen



Maßzeichnung

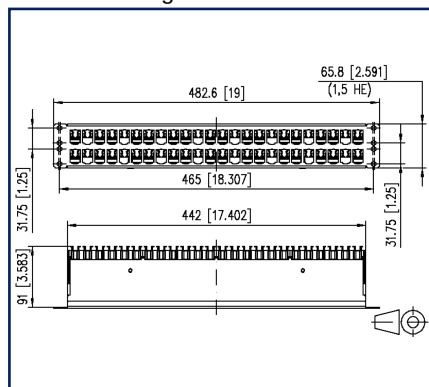

Lochbild

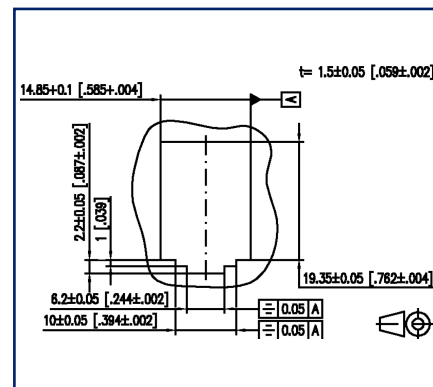

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- 19 Zoll 1,5HE Edelstahl Modulträger für 48 Einzelmodule in Modulbauform
- zusätzliche Zugentlastung am Patchfeld mittels Kabelbinder möglich
- Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe
- inkl. 30 cm Erdungskabel
- alle vollgeschirmten Module sind über den Edelstahl-Modulträger verbunden



P | Cabling

Datenblatt

Seite 2/6

Modul 19 Zoll Modulträger 1,5HE 48 Port Edelstahl unbestückt

Art.-Nr.
130924-00-E

EAN 4250184106203

14.04.2023

Version: Q

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Bürobereiche
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Patchfeld
Farbe	Edelstahl
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	91 mm x 482,6 mm x 65,8 mm
Abmessung (L x B x H)	3,583 in. x 19 in. x 2,591 in.
Zoll	19 Zoll
Höheneinheit	1,5HE
Modularität	ja
Beschriftungsmöglichkeit	fester Zahlendruck

Anschlüsse/Schnittstellen

Portanzahl Schnittstelle 1	48
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	0
Portanzahl Schnittstelle 2	48
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	0
Länge Erdungsleitung	0.3 m
Länge Erdungsleitung	0.98 ft
Erdungsanschluss	Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	Modul
------------------	-------

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Modulhalter	Edelstahl
Werkstoff - Kabelführung	ABS
Halogenfreiheit	ja
RoHS	konform



P | Cabling

Datenblatt

Seite 3/6

Modul 19 Zoll Modulträger 1,5HE 48 Port Edelstahl unbestückt

Art.-Nr.
130924-00-E

EAN 4250184106203

14.04.2023

Version: Q

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)

Temperatur - Lager °C -40 °C - 70 °C

Temperatur - Lager °F -40 °F - 158 °F

Temperatur - Betrieb °C -40 °C - 70 °C

Temperatur - Betrieb °F -40 °F - 158 °F

Klassifikationen

ETIM 5.0 EC001128

ETIM 6.0 EC001128

ETIM 7.0 EC002006

ETIM 8.0 EC002006

ETIM 9.0 EC002006

Verpackungsinformationen

Verpackungsart 5 Stück / Karton

Verpackungseinheit - Gewicht (Gramm) 1435 g

Verpackungseinheit - Gewicht (Pfund) 3.16 lb

Abmessung - Verpackung (B x H x T) 540 mm x 165 mm x 65 mm

Abmessung - Verpackung (B x H x T) 21,26 in. x 6,496 in. x 2,559 in.

Modul 19 Zoll Modulträger 1,5HE 48 Port Edelstahl unbestückt

Art.-Nr.
130924-00-E

EAN 4250184106203

14.04.2023

Version: Q

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
130792	Befestigungsset ASA, Käfigmuttern M6
130898-00-I	BLIND modul lichtgrau
130898-00-RW-I	BLIND modul reinweiß
130898-01-I	KOAX modul F-Buchse / F-Buchse
130898-02-I	KOAX modul IEC-Buchse / F-Buchse
130898-03-I	KOAX modul IEC-Stecker / F-Buchse
130908-I-B1	UAE modul Cat.5e weiß
130909-I	UAE modul Cat.6 Jack T568A weiß
130910-I	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) Buchse, T568A
130910-I-B1	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) Buchse, T568B
130910-Z	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) Buchse, T568A (12 Stück)
1309A0-I	E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Klasse E _A
130A11-29-I	UAE modul 8(8) Cat.6 _A schwarz
130A11-I	UAE modul 8(8) Cat.6 _A weiß
130B11-25-E	25Gmodul
130B11-25-Z	25Gmodul (12 Stück)
130B11-E	C6 _A modul 180° Buchse
130B11-Z	C6 _A modul 180° Jack (12 Stück)
15091001-I	OpDAT modul ST OS2
15091071-I	OpDAT modul LC-Duplex OS2
15091072-I	OpDAT modul LC-Duplex OM3
15091075-I	OpDAT modul LC-Duplex OM4
15091076-I	OpDAT modul LC-Duplex APC OS2
1509107B-I	OpDAT modul LC-Duplex OM2
820032-0102-I	Staubschutzklappe für C6 _A modul reinweiß
820032-0103-I	Staubschutzklappe für C6 _A modul lichtgrau
820032-0105-I	Staubschutzklappe für C6 _A modul gelb
820032-0107-I	Staubschutzklappe für C6 _A modul grün
820032-0108-I	Staubschutzklappe für C6 _A modul rot
820032-0129-I	Staubschutzklappe für C6 _A modul schwarz



P | Cabling

Datenblatt

Seite 5/6

Modul 19 Zoll Modulträger 1,5HE 48 Port Edelstahl unbestückt

Art.-Nr.
130924-00-E


EAN 4250184106203

14.04.2023


Version: Q

Abbildungen

Maßzeichnung

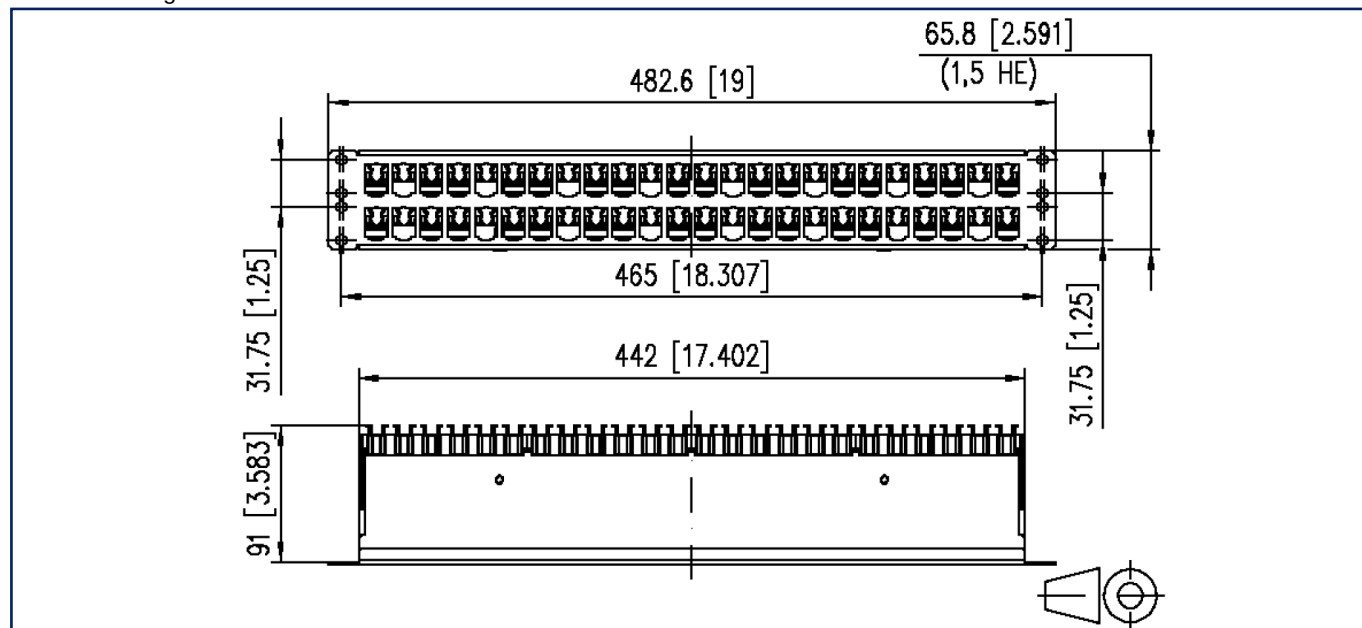

Lochbild

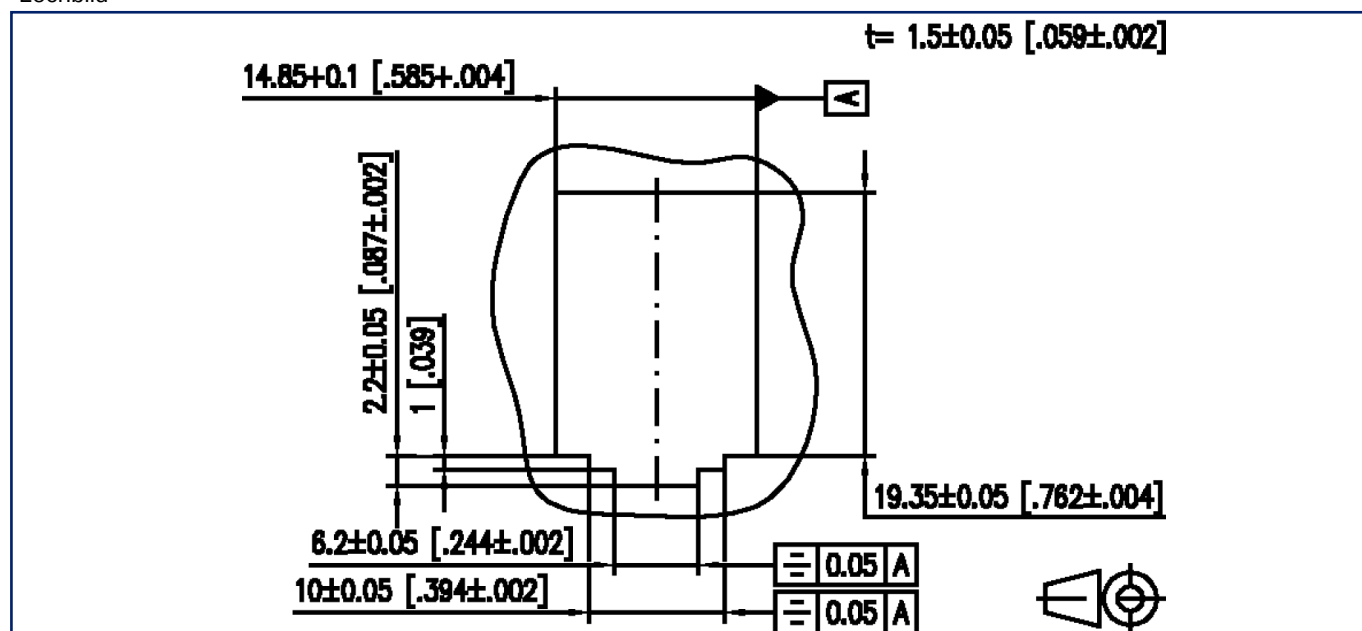

P | Cabling

Datenblatt

Seite 6/6

Modul 19 Zoll Modulträger 1,5HE 48 Port Edelstahl unbestückt

Art.-Nr.
130924-00-E

EAN 4250184106203

14.04.2023

Version: Q

Abbildungen

Einbauausschnitt

