

Premium UltraFlex DisplayPort 1.4 Kabel

Zinkdruckguss-Steckergehäuse

Hochflexibles, halogenfreies Kabel (LSOH)


Robuste EMV-Schirmung

Kompakte Gehäuseform

~5000 Bewegungszyklen



Spezifikation	Technische Daten	Anwendungen
Steckertyp: 2x DisplayPort	Zinkdruckguss-Steckergehäuse	Öffentliche Einrichtungen
Gehäuse: robuste EMV-Schirmung	Datenübertragung: bis zu 32,4 Gbit/s	Konferenzräume
Verriegelung: Taster	Video: bis 8K; 120fps; 30 Bit RGB Color; DSC; HDR	Bahnhöfe / Flughäfen
Innenleiter: Kupfer	Audio: bis 1536 Khz	Events / Public Viewing
Außendurchmesser: 7,5±0,2 mm	Temperaturbereich: 0°C bis +80°C	Monitore / PC etc.
Mantelmaterial: Ultraflex LSOH		

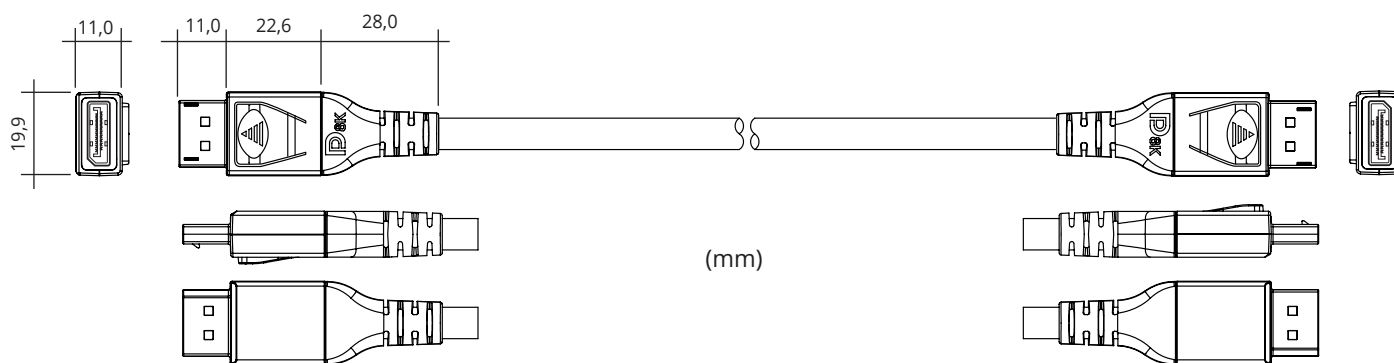

Farbe: ■ anthrazit RAL 7021

Tests	Standards
Biegeradius: 12 mm	DisplayPort 1.4
Bewegungszyklen: ~5.000	UL: VW-1

Art.Nr.	EAN Nr.	Länge +/- Toleranz (mm)
DP-PQ-MM-1,0M-UF	4260424517379	1.000±30
DP-PQ-MM-1,5M-UF	4260424517386	1.500±30
DP-PQ-MM-2,0M-UF	4260424517409	2.000±50
DP-PQ-MM-3,0M-UF	4260424517416	3.000±50
DP-PQ-MM-5,0M-UF	4260424517423	5.000±70
DP-PQ-MM-7,5M-UF	4260424517430	7.500±100
DP-PQ-MM-10,0M-UF	4260424517393	10.000±100

