

# Premium UltraFlex DisplayPort 1.4 Kabel

Zinkdruckguss-Steckergehäuse

Hochflexibles, halogenfreies Kabel (LSOH)


Robuste EMV-Schirmung

Kompakte Gehäuseform

~5000 Bewegungszyklen



| Spezifikation                  | Technische Daten                                  | Anwendungen               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Steckertyp: 2x DisplayPort     | Zinkdruckguss-Steckergehäuse                      | Öffentliche Einrichtungen |
| Gehäuse: robuste EMV-Schirmung | Datenübertragung: bis zu 32,4 Gbit/s              | Konferenzräume            |
| Verriegelung: Taster           | Video: bis 8K; 120fps; 30 Bit RGB Color; DSC; HDR | Bahnhöfe / Flughäfen      |
| Innenleiter: Kupfer            | Audio: bis 1536 Khz                               | Events / Public Viewing   |
| Außendurchmesser: 7,5±0,2 mm   | Temperaturbereich: 0°C bis +80°C                  | Monitore / PC etc.        |
| Mantelmaterial: Ultraflex LSOH |                                                   |                           |

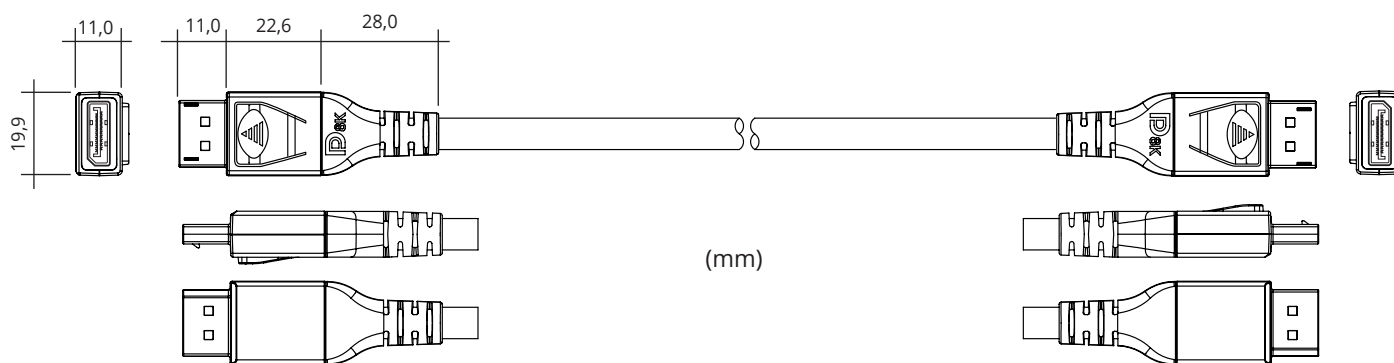

Farbe: ■ anthrazit RAL 7021

| Tests                   | Standards       |
|-------------------------|-----------------|
| Biegeradius: 12 mm      | DisplayPort 1.4 |
| Bewegungszyklen: ~5.000 | UL: VW-1        |

| Art.Nr.           | EAN Nr.       | Länge +/- Toleranz (mm) |
|-------------------|---------------|-------------------------|
| DP-PQ-MM-1,0M-UF  | 4260424517379 | 1.000±30                |
| DP-PQ-MM-1,5M-UF  | 4260424517386 | 1.500±30                |
| DP-PQ-MM-2,0M-UF  | 4260424517409 | 2.000±50                |
| DP-PQ-MM-3,0M-UF  | 4260424517416 | 3.000±50                |
| DP-PQ-MM-5,0M-UF  | 4260424517423 | 5.000±70                |
| DP-PQ-MM-7,5M-UF  | 4260424517430 | 7.500±100               |
| DP-PQ-MM-10,0M-UF | 4260424517393 | 10.000±100              |

